


Транспортировочные рым-болты М10

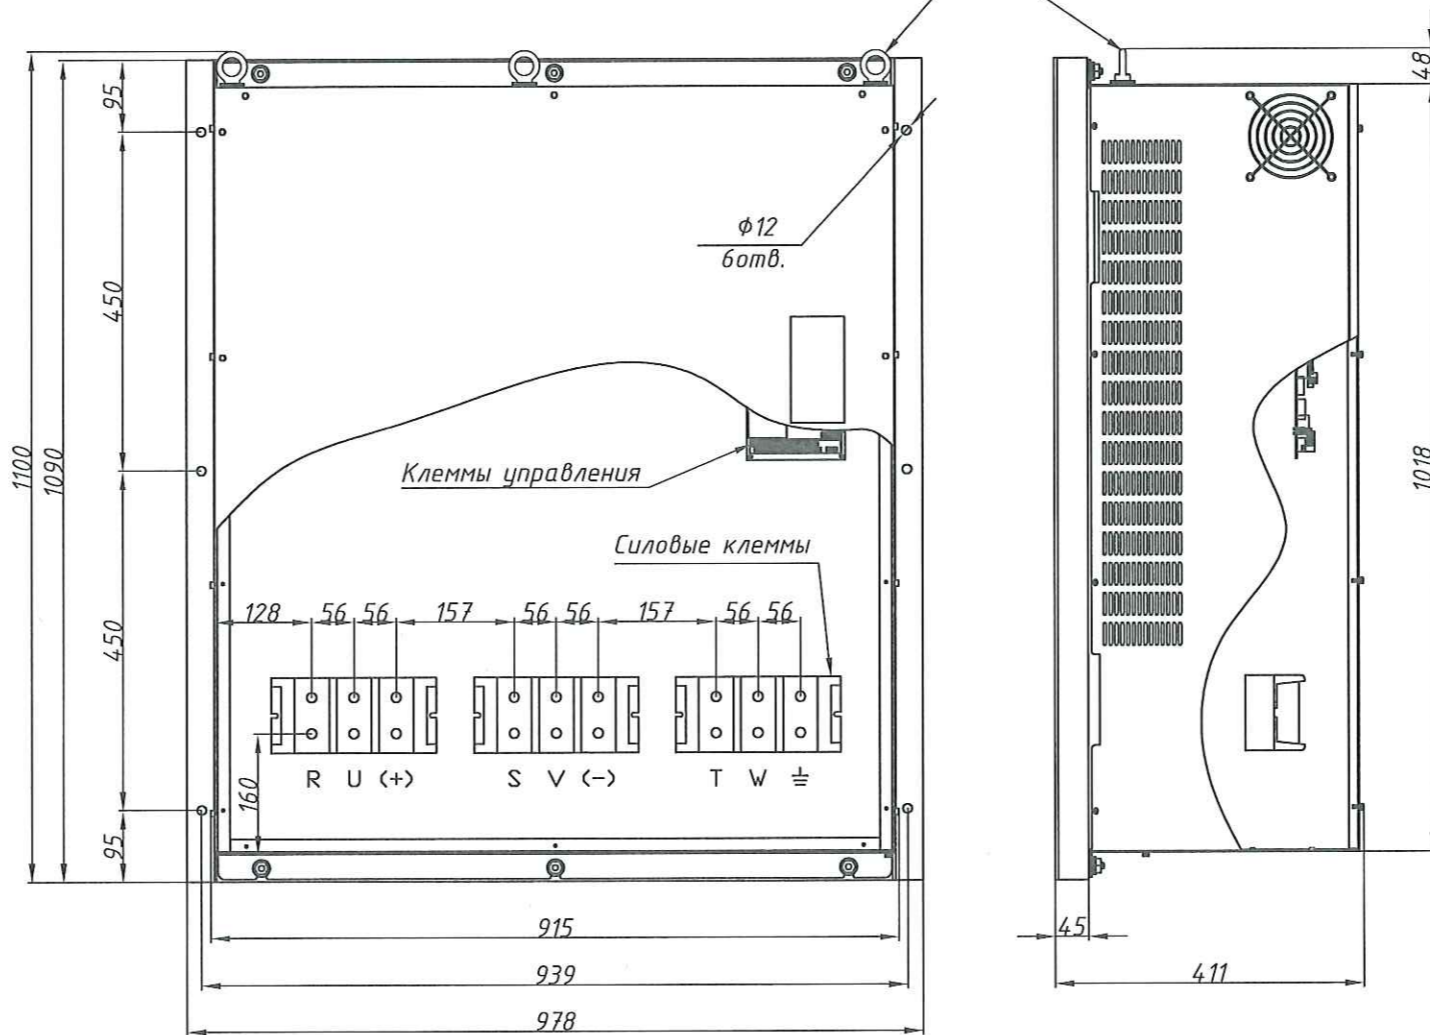

1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник $\phi 12$.
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник $\phi 3$.
3. Максимальный диаметр подводимых кабелей:
 - силовых (R, S, T, U, V, W, "+", "-") и заземления - 41 мм.;
 - управления и контроля - 16 мм.

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разраб.	Салла			
Пров.	Беляков			
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.	Крикунова			

ВАЮУ.435X21.001-03.22ГЧ

Преобразователь частоты
EI-9011-400H
Габаритный чертёж

Лит.	Масса	Масштаб
	190	1:10
Лист	Листов 1	

ООО "Компания Веспер"

Формат А3

Подп. и дата

Инв. N Дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.