


Вид Б  
Масштаб 1:2.5

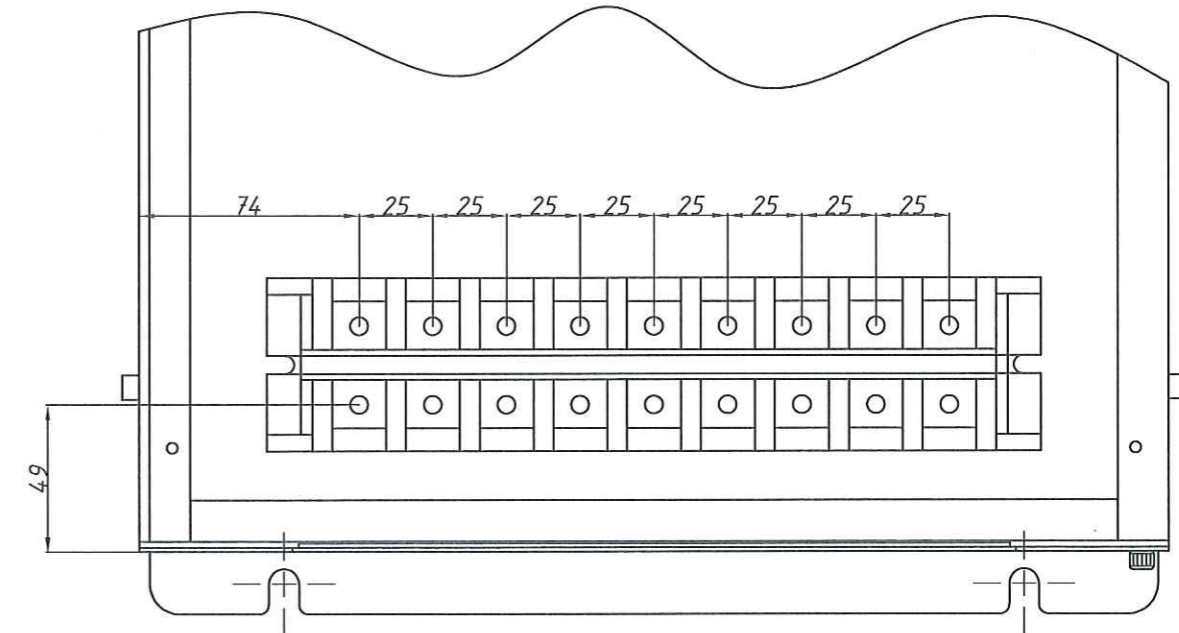

1. Силовые клеммы представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник  $\Phi 8$ .
2. Клеммы управления представляют из себя клеммник барьерный винтовой под кольцевой наконечник  $\Phi 3$ .
3. Максимальный диаметр подводимых кабелей 14мм.

<b>ВАЮУ.435Х21.001-03.12ГЧ</b>					
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Преобразователь частоты EI-9011-050H, -060H Габаритный чертеж
Разраб.	Салла				
Пров.	Беляков				
Т. контр.					
Н. контр.					Лист      Масса      Масштаб Листов 1
Утв.	Крикунова				
					000 "Компания Веспер"

Формат А3

Подп. и дата

Инв. N Дубл.

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.